



# Wyse® Winterm™ 1200LE

O thin client incrivelmente simples e de baixo custo para trabalhadores de tarefas

Thin client de baixo custo, alto desempenho e sem E/S legada para um ambiente de computação puro com base em rede.

A Wyse é a fornecedora que as maiores empresas e instituições do mundo confiam para implementar soluções escaláveis de computação centradas em rede. Thin clients Wyse® Winterm™ são a melhor forma de fornecer aplicativos Windows® para usuários em toda a sua empresa – especialmente trabalhadores voltados para tarefas e de escritório em geral. Nossa ampla variedade de dispositivos thin client fornece segurança, capacidade de gerenciamento, custo acessível e confiabilidade. Eles oferecem maior facilidade de implementação, administração e uso do que qualquer outra opção de computação desktop.


O Winterm 1200LE é um terminal simples para quem precisa de uma opção centralizada de gerenciamento em desktop. Como o Winterm 1200LE é um dispositivo completamente stateless com base no inovador sistema operacional Wyse Blazer, todas as configurações do terminal são salvas no servidor, permitindo mais controle sobre o trabalho no desktop. O sistema operacional com base em tela fornece desempenho otimizado no Citrix® ICA e no Microsoft® RDP, e com todo o gerenciamento de terminal executado no servidor, torna-se o thin client gerenciado com mais facilidade.

O incrivelmente simples Winterm 1200LE é ideal para usuários em um ambiente de LAN que usam um pacote-padrão de aplicativos de produtividade em escritório, além de e-mail, e navegação na Internet, e que utilizam periféricos com base na rede. O Winterm 1200LE possui uma base extremamente pequena, um design atraente e pode ser montado facilmente na parede ou atrás do seu monitor. Ele é fornecido com capacidade de som estéreo de 16 bits totalmente integrada, suporte à rede 10/100Base-T e E/S otimizada com duas portas USB. Além disso, assim como todos os thin clients Winterm, o Winterm 1200LE é fornecido com o Wyse™ Rapport®, a ferramenta de gerenciamento de dispositivo que alavanca o valor de sua infra-estrutura de TI para ROI máximo.

## Recursos

## Benefícios

Suporte a protocolo ICA e RDP	Oferece aos administradores a flexibilidade de escolher o protocolo que melhor satisfaça suas necessidades
Suporte a várias sessões e Windows sem problemas	Produtividade aumentada do usuário
Desempenho no ICA 2-3x mais rápido do que na maioria dos computadores	Assegura produtividade do usuário e vida útil máxima do dispositivo
Suporta gerenciamento DHCP	Permite reconfiguração, atualizações de firmware e configurações personalizadas — a partir do servidor de administração ou outros desktops
Configuração plug-and-play stateless	Dispensa configuração para substituir dispositivos; instalação em configuração "stateless" poupa tempo e custos de suporte
Free seating	Acesso instantâneo ao computador desktop pessoal a partir de qualquer lugar da rede
Resfriamento por convecção; sem peças móveis	Silencioso, sem ventilador, durável, custo operacional baixo, pouca manutenção
Design modular, se conecta a qualquer monitor padrão VESA	Liberdade de escolher o monitor que satisfaça mais suas necessidades
Opção sem fio Wi-Fi® 802.11b USB	Reduz os custos de fiação, cria facilmente redes temporárias
Gerenciamento simples com Wyse Rapport	Gerencia com arquivos de texto baseados em servidor ou Wyse Rapport de classe empresarial
Garantia limitada a três anos sem problemas	Certeza de confiabilidade, disponibilidade e desempenho, garantidos pelo líder da indústria

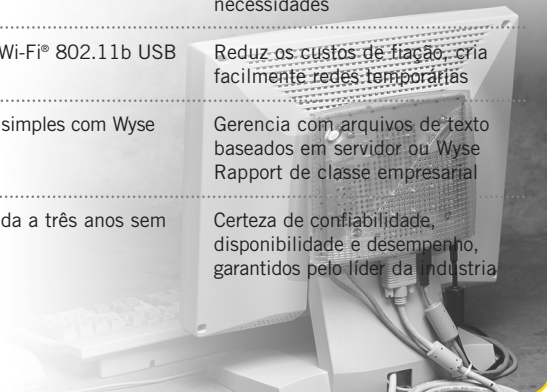

## Software

<b>Terminal modular</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protocolos integrados Citrix ICA e RDP padrão com RAM on-board de 32 MB</li> </ul>
<b>Recursos do firmware</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ICA e RDP, NFuse Lite Client residente</li> </ul>
<b>Compatibilidade/suporte a SO do servidor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Citrix WinFrame</li> <li>■ Citrix MetaFrame</li> <li>■ Microsoft Terminal Server Edition</li> <li>■ Microsoft Server 2000 e 2003</li> </ul>
<b>Instalação e configuração</b>	<p><b>Interface com o usuário</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arquitetura stateless</li> <li>■ Toda a configuração armazenada no servidor</li> <li>■ Suporte ao idioma do teclado: Holandês e francês da Bélgica<sup>1</sup>, português do Brasil<sup>1</sup>, francês canadense, dinamarquês<sup>1</sup>, holandês<sup>1</sup>, finlandês<sup>1</sup>, francês, alemão, italiano, norueguês<sup>1</sup>, polonês<sup>1</sup>, português<sup>1</sup>, espanhol, sueco<sup>1</sup>, francês da Suíça<sup>1</sup>, alemão da Suíça<sup>1</sup>, inglês britânico, inglês norte-americano e mais</li> </ul> <p><b>Configuração</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Configuração de dispositivo baseado em servidor stateless</li> <li>■ Configuração de usuário free seating (em qualquer terminal do sistema) baseado em servidor</li> </ul>
<b>Suporte a protocolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Point-to-Point Protocol (PPP)</li> <li>■ Suporte a Windows 2000 RAS</li> <li>■ Wi-Fi 802.11 USB (visite <a href="http://www.wyse.com">www.wyse.com</a> para conhecer os periféricos compatíveis)</li> <li>■ Suporte a vários navegadores mestres no ICA</li> <li>■ Suporte a balanceamento de carga Citrix no ICA</li> <li>■ Suporte DHCP para atualizações automáticas em firmware e configuração da unidade</li> <li>■ Impressão em rede via LDP</li> <li>■ PPPoE para se conectar a WAN via DSL</li> <li>■ Simple Network Time Protocol (SNTP)</li> <li>■ TCP/IP, DNS</li> <li>■ Servidor VNC</li> </ul>
<b>Gerenciamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerenciamento remoto, configuração e atualizações por meio do software Wyse Rapport (agente e edição Workgroup inclusos)</li> </ul>

Wyse® Winterm™ 1200LE

## Hardware

<b>Processador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ AMD Geode GX</li> </ul>
<b>Suporte a periféricos de Entrada/saída<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teclado: USB aprimorado com teclas Windows (104 teclas) incluídas<sup>1</sup>; design discreto com inclinação em duas posições; porta para mouse PS/2 integrada; cabo de 1,5 metro destacável</li> <li>■ Suporte a mouse com roda de rolagem para mouse opcional de terceiros</li> <li>■ Mouse: Mouse PS/2 incluído</li> <li>■ Impressoras locais e/ou de rede no ICA ou LPD</li> <li>■ Saída de vídeo tipo VGA (DB-15)</li> <li>■ Duas portas USB: uma porta dedicada para teclado USB, uma porta disponível para periféricos</li> </ul>
<b>Conexão em rede</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ TCP/IP com DNS e DHCP</li> <li>■ 10/100Base-T Fast Ethernet, par trançado (RJ-45)</li> </ul>
<b>Suporte a Vídeo<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suporte a monitor VESA, com Display Data Control (DDC) para configuração automática de resolução e taxa de renovação</li> <li>■ Cores: 256 (8 bits) ou 65.536 (16 bits)</li> <li>■ Vídeo: selecionável, até 1280 x 1024</li> <li>■ Sem flicker, taxa de renov. não-entrelaçada de 85 Hz</li> <li>■ Tela sensível ao toque ELO com USB</li> <li>■ Entrada: Minimicrofone de 1/8 de polegada e 8 bits</li> </ul>
<b>Áudio<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Saída: Mini de 1/8 pol., estéreo total em 16 bits, taxa de amostra de 48 KHz</li> </ul>
<b>Características físicas (A x L x P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Altura: 1,70 polegada (430 mm)</li> <li>■ Largura: 7,64 polegadas (57 mm)</li> <li>■ Profundidade: 6,18 polegadas (157 mm)</li> <li>■ Peso da embalagem: 7,7 lb. (3,5 kg)</li> <li>■ Suporte opcional para montagem em parede, suporte para montagem do CRT ou suporte para montar com segurança na parte posterior dos painéis LCD usando orifícios de montagem compatíveis com VESA</li> </ul>
<b>Acessórios e Add-Ons</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulte informações sobre disponibilidade em <a href="http://www.wyse.com/products/accessories">www.wyse.com/products/accessories</a></li> </ul>
<b>Condições ambientais</b>	<p><b>Variação de temperatura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Em operação: 32° a 104°F (0° a 40° C)</li> <li>■ Armazenamento: -14° a 140°F (-10° a 60° C)</li> <li>■ Resfriamento por convecção, design sem ventilador</li> </ul> <p><b>Umidade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 20% a 80% sem condensação</li> </ul> <p><b>Variação de altitude em operação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 a 10.000 pés (0 a 3.050 metros)</li> </ul>
<b>Alimentação</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Detec. autom. mundial de 90-264 VCA, 47-63 Hz</li> <li>■ Wake-on-LAN pronto</li> </ul>
<b>Conformidade com regulamentos</b>	<p><b>Ergonomia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EK 1/59-98, EK 1/60-98</li> </ul> <p><b>Segurança</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UL 1950, CSA 950</li> <li>■ Aprovação pela TÜV-GS</li> <li>■ Aprovação pela EN 60950</li> <li>■ Interferência com RF</li> <li>■ FCC Classe B</li> <li>■ marca CE</li> <li>■ EN55022B</li> <li>■ VCCI</li> </ul>
<b>Garantia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Garantia limitada de três anos</li> </ul>



# WYSE

**Wyse Technology Inc.**  
3471 North First Street  
San Jose, CA 95134-1801

**Vendas internacionais:**  
Austrália 61 (0) 2 9492 0180  
China 86 10 84973054/55  
França 33 1 39 44 00 44  
Alemanha 49 (0) 89 4600990  
Índia 91 80 5154 8888  
Cingapura 65 6728 9973  
RU 44 (0) 118 923 2740  
Estados Unidos 1 408 473 1200

**Vendas Wyse:**  
1-800 GET WYSE  
(1-800-438 9973)

**Visite nossos sites na Internet:**  
<http://www.wyse.com.au>  
<http://www.wyse.cn>  
<http://www.wyse.fr>  
<http://www.wyse.de>  
<http://www.wyse.in>  
<http://www.wyse.co.uk>  
<http://www.wyse.com>

**Centro de Atendimento a Clientes Wyse:**  
1-800 800 WYSE  
(1-800-800 9973)

**Ou envie e-mail para:**  
[sales@wyse.com](mailto:sales@wyse.com)

<sup>1</sup>Teclado não incluído com modelos internacionais.  
<sup>2</sup>Monitor, alto-falantes e microfone não incluídos.

©2005 Wyse Technology Inc. Todos os direitos reservados. Wyse, WY e WyseWorks são marcas registradas, e o logotipo Wyse, logotipo Winterm e Winterm são marcas da Wyse Technology Inc. Rapport é marca registrada da Rapport Technologies, Inc., uma divisão da Wyse Technology Inc. Citrix, ICA, MetaFrame e WinFrame são marcas registradas da Citrix Systems, Inc. Microsoft, Windows e Windows XP são marcas registradas da Microsoft Corporation. Outros nomes de produtos são mencionados aqui somente para identificação e podem ser marcas comerciais e/ou marcas registradas de suas respectivas empresas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Alguns recursos requerem suporte pelo sistema operacional do servidor e protocolo. Uma cópia impressa do Acordo de Licença para Usuário Final da Wyse Technology encontra-se incluída na embalagem e é fornecida apenas para sua referência. A licença contida em [www.wyse.com/license](http://www.wyse.com/license) e que entra em vigor a partir da data de compra é o acordo de licença de uso. Ao copiar, usar ou instalar o software ou o produto, você aceita se vincular a estes termos. 08/05 880923-73 Rev. J